


PG-03 Kurulum Özellikleri


Kurulum

1 - 5HP (0.75kW - 3.7kW)


7.5HP (5.5kW) ve üzeri

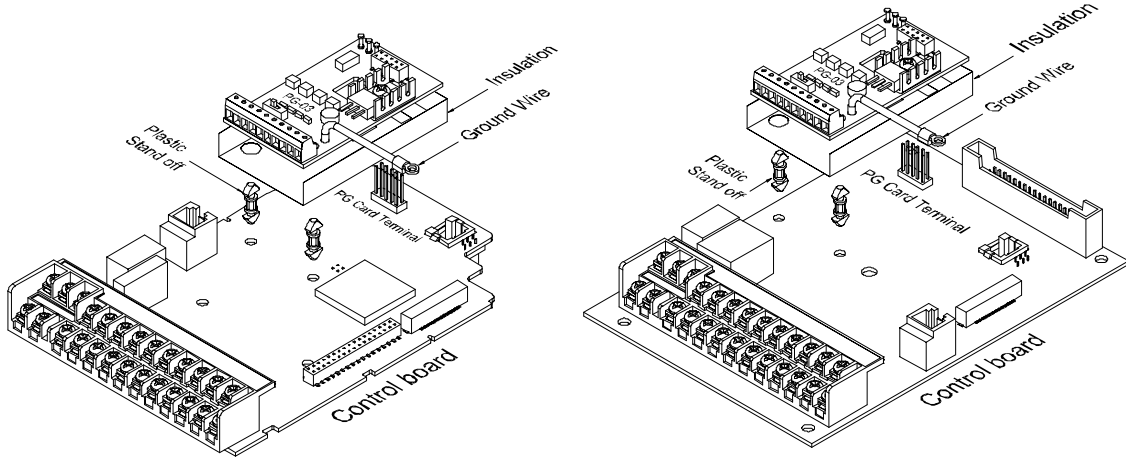

PG-03 Görünüşü

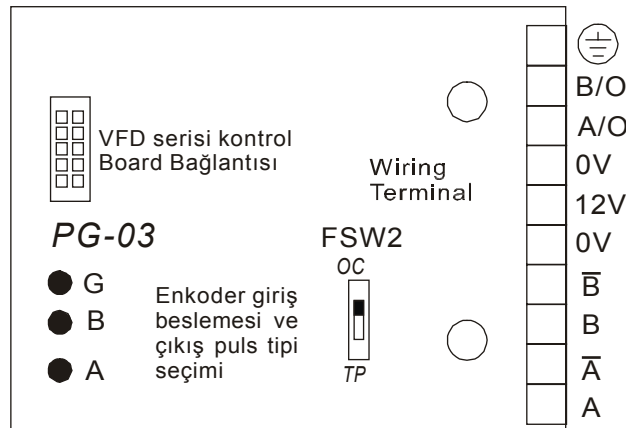


Bağlantı Diyagramı

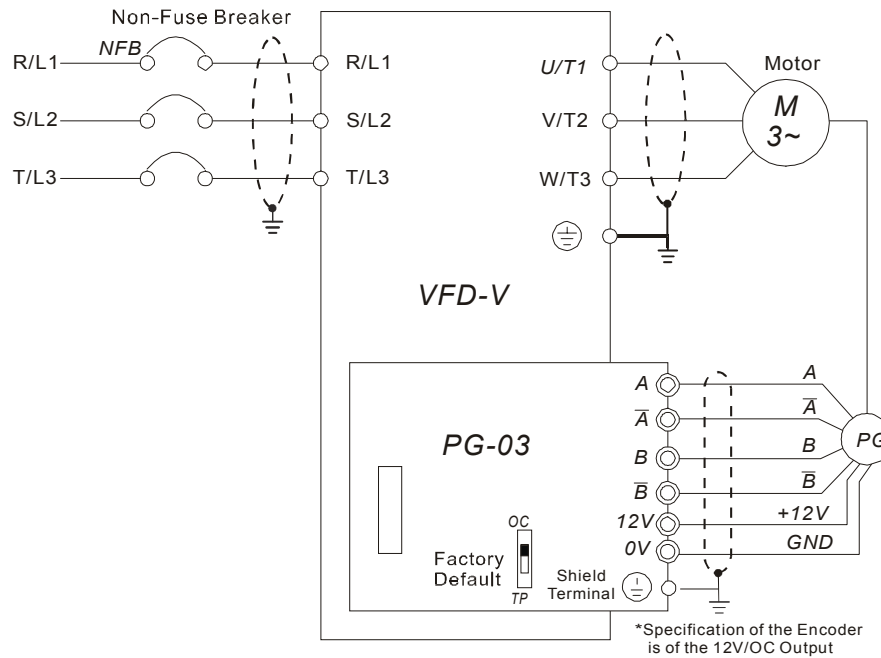

PG-03 ve enkoder bağlantısı

12V power supply enkoder bağlantısı ve çıkış sinyallerine ilave takometre bağlantısı

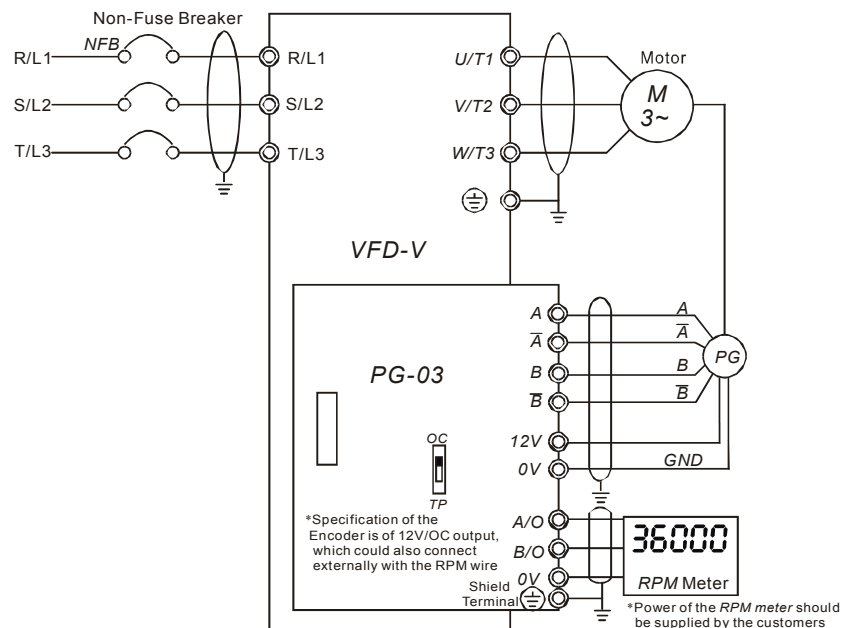

PG-03 ve enkoder bağlantısı

3

PG-03 Terminal Açıklamaları

Terminaller





Terminal Sembolleri	Açıklamalar
+12V	Enkoder beslemesi: +12V Çıkış Voltajı: +12V±5% 200mA
0V	Güç kaynağı ve sinyal ortak noktası
A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$	Enkoder sinyal girişi (Enkoder çıkış tipini FSW2'den seçiniz) Tek-faz giriş ve iki-faz giriş'in ikisi de mevcut Maksimum: 500KP/Saniye
A/O, B/O	Enkoder sinyal çıkışı Maksimum: DC24V 50mA
	Sinyal toprağı ortak noktası

Bağlantı Notları

- Oluşabilecek parazitleri önlemek için shield kablo kullanın. Kontrol kablolarını yüksek voltajlı AC power hatlarının yakınından geçirmeyin (220 V ve üzeri).
- Shield kabloyu sadece  E terminaline bağlayın.
- Tavsiye edilen kablo kesiti 0.21 - 0.81mm² (AWG24 - AWG18).
- Kablo uzunluğu:

Enkoder Çıkış Tipi	Max. Kablo Uzunluğu	Kablo Kesiti
Çıkış Voltajı	50m	1.25mm ² (AWG16) veya üzeri
Açık Kollektör	50m	
Line Driver	300m	
Complementary	70m	

Encoder'da Kullanılabilecek Çıkış Tipleri

Enkoder Çıkış Tipleri	FSW2 anahtarı
	
	
	
	

ASIA

DELTA ELECTRONICS, INC.
TAOYUAN Plant/
 31-1, SHIEN PAN ROAD,
 KUEI SAN INDUSTRIAL ZONE
 TAOYUAN 333, TAIWAN
 TEL: 886-3-362-6301
 FAX: 886-3-362-7267

NORTH/SOUTH AMERICA

DELTA PRODUCTS
CORPORATION
Sales Office/
 P.O. BOX 12173
 5101 DAVIS DRIVE
 RTP, NC 27709 U. S. A.
 TEL: 1-919-767-3813
 FAX: 1-919-767-3969

EUROPE

DELTRONICS (Netherlands) B.V.
Sales Office/
 Industriegebied Venlo Nr. 9031
 Columbusweg 20
 NL-5928 LC Venlo
 The Netherlands
 TEL: 31-77-324-1930
 FAX: 31-77-324-1931