





PG-02 Kurulum Özellikleri

Kurulum


1 - 2HP (0.75kW - 1.5kW)

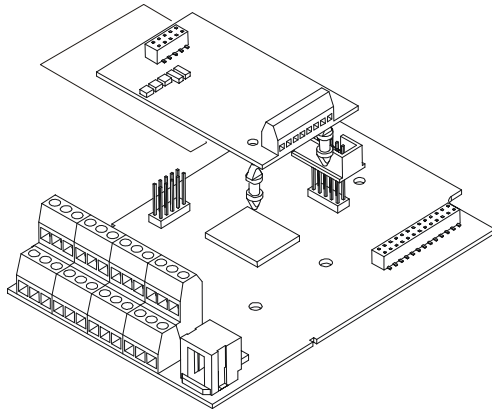


3 - 5HP (2.2kW - 3.7kW)

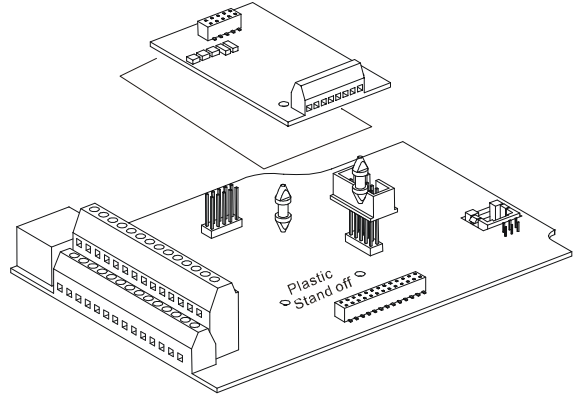

7.5HP (5.5kW) ve üzeri

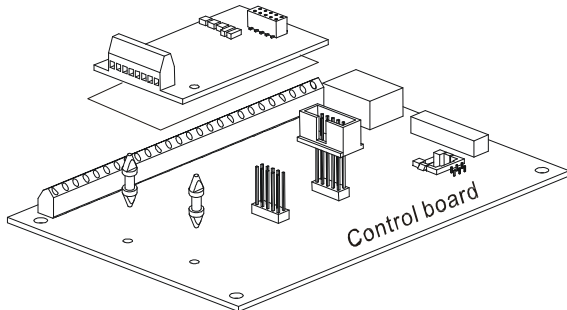


Kontrol Terminalleri Blok Dizaynı

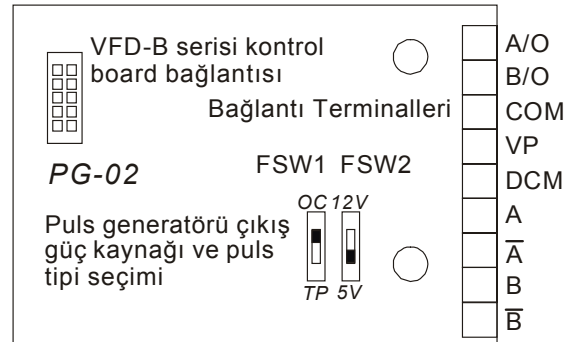


PG Card ve Puls Generatörü

A. Temel Bağlantı Diyagramı

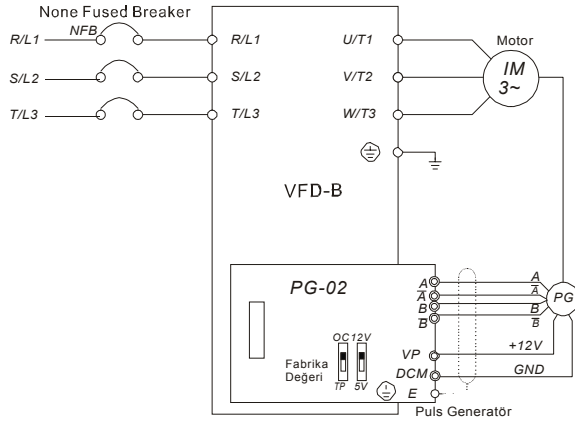


PG-02 ve Puls Generatör Bağlantıları

B. RPM metre kullanılarak yapılan temel bağlantı diyagramı.

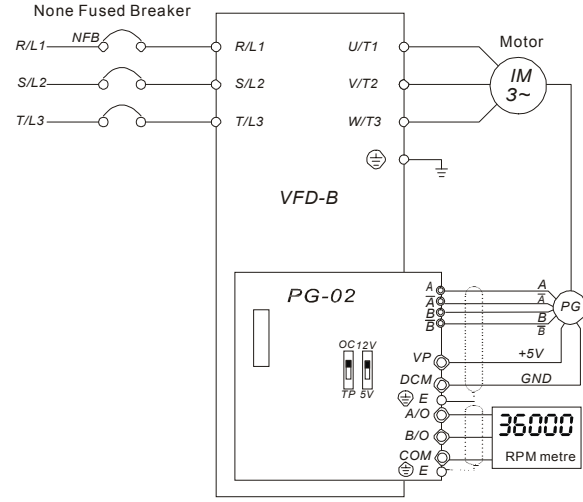

PG-02 ve Puls Generatör Bağlantıları

C. Pulse Generator açık kollektör olduğu zaman, lütfen aşağıdaki gibi bağlayın.

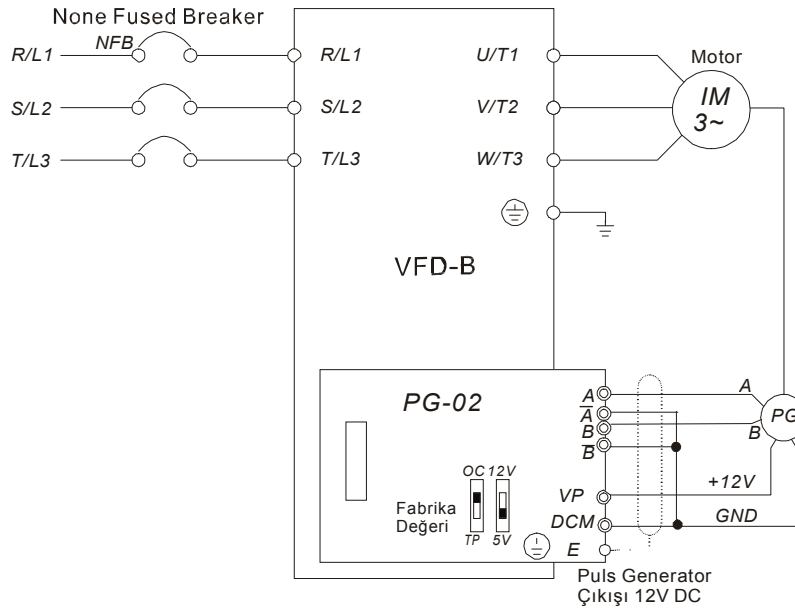

PG-02 ve Puls Generatör Bağlantıları

3

PG-02 Terminal Açıklamaları

Terminaller

Terminal Sembolleri	Açıklamalar
VP	PG-02 güç kaynağı FSW1 ile (12V veya 5V) seçilebilir. Çıkış Voltajı: (+12VDC $\pm 5\%$ 200mA) veya (+5VDC $\pm 2\%$ 400mA)
DCM	Güç kaynağı (VP) ve giriş sinyali (A, B) ortak uç
A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$	Puls Generatör giriş sinyali bağlantısı. Giriş tipi FSW2'den seçilir. Maksimum 500KP/Saniye
A/O, B/O	RPM metre ile kullanmak için PG-02 çıkış sinyali. Maksimum DC24V 300mA
COM	PG-02 çıkış sinyali (A/O, B/O) ortak uç.

Bağlantı Notları

Kontrol kabloları, güç kaynağı ve motor kabloları ayrı çekilmelidir. Aynı kablo bloğunun içinden geçirilmemelidir.

- Oluşabilecek parazitleri önlemek için shield kablo kullanın. Kontrol kablolarını yüksek voltajlı AC power hatlarının yakınından geçirmeyin (220 V ve üzeri).
- Shield kabloyu sadece E terminaline bağlayın.
- Tavsiye edilen kablo kesiti 0.21 - 0.81mm² (AWG24 - AWG18).
- Kablo uzunluğu:

Puls Generatör Tipi	Max. Kablo Uzunluğu	Kablo Kesiti
Çıkış Voltajı	50m	1.25mm ² (AWG16) veya üzeri
Açık Kollektör	50m	
Line Driver	300m	
Complementary	70m	

Puls Generatör Tipi

Puls Generatör Tipi		FSW1 ve FSW2 anahtarları	
		5V	12V

ASIA

DELTA ELECTRONICS, INC.
TAOYUAN Plant/
 31-1, SHIEN PAN ROAD,
 KUEI SAN INDUSTRIAL ZONE
 TAOYUAN 333, TAIWAN
 TEL: 886-3-362-6301
 FAX: 886-3-362-7267

NORTH/SOUTH AMERICA

DELTA PRODUCTS
CORPORATION
Sales Office/
 P.O. BOX 12173
 5101 DAVIS DRIVE
 RTP, NC 27709 U. S. A.
 TEL: 1-919-767-3813
 FAX: 1-919-767-3969

EUROPE

DELTRONICS (Netherlands) B.V.
Sales Office/
 Industriegebied Venlo Nr. 9031
 Columbusweg 20
 NL-5928 LC Venlo
 The Netherlands
 TEL: 31-77-324-1930
 FAX: 31-77-324-1931